

# PUERTA STANDAR Reforzada

• **Tráfico Intenso o Uso Rudo**  
**Resistencia necesaria para:**  
**Escuelas, Hospitales, Cines,**  
**Restaurantes y Acceso de**  
**Trabajo Pesado.**

En medidas de 55 cms. a 1.50 mts. de ancho por 213, 244, 272 o 304 cms. de altura con espesor de 4.4 cms.


Relleno de Poliestireno, con refuerzos verticales. Refuerzos de cierrapuertas, canales, tapas y preparaciones para chapas.

Se entregan en fondo anticorrosivo primario para pintarse al color de su preferencia. Puede seleccionar accesorios de acuerdo a sus necesidades; ventanillas, rejillas, etc. (ver hoja de accesorios)

Las Puertas Reforzadas son muy adecuadas para accesos de tráfico pesado y pueden ser instaladas en áreas a la intemperie.

Las puertas mayores a 1.09 mts. cuentan con costura en ambas caras.

**"FORTALEZA"**  
**200 A 500**  
**CICLOS DIARIOS**

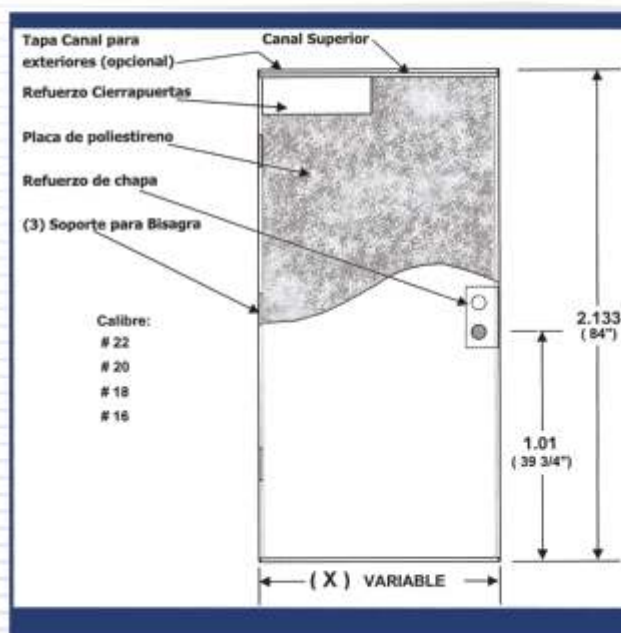

## MATERIAL:

- C.R.S. Lámina Rolada en frío
- L.G.B. Lámina Galvanizada
- S.S. Lámina de Acero Inoxidable



ABATIMIENTO ADECUADO A SUS NECESIDADES