

Puerta Holandesa

**FABRICACION DE
PUERTA DISPONIBLE
CON VENTANILLA
O REJILLA**

PUERTAS MUY CONFIABLES PARA USO FRECUENTE.

Las PUERTAS DOORLOCK están construidas en dos piezas con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta.

Está constituida de dos medias puertas, cada una cuenta con dos soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la puerta, para recibir las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2"

Su interior contiene una placa de poliestireno expandido de 16 kgs./m³ ó de nido de abeja de papel estraza (opcional) su acabado exterior es de fondo anticorrosivo primario.

Ventanillas. (cms.)

0.30 x 0.30
0.15 x 0.80
0.40 x 0.25
0.60 x 0.80





Rejillas. (cms.)

0.30 x 0.30
0.40 x 0.30
0.61 x 0.20
0.50 x 0.30
0.50 x 0.75



- ALMACENES
- CUARTOS DE BASURA
- CUARTOS DE MAQUINAS

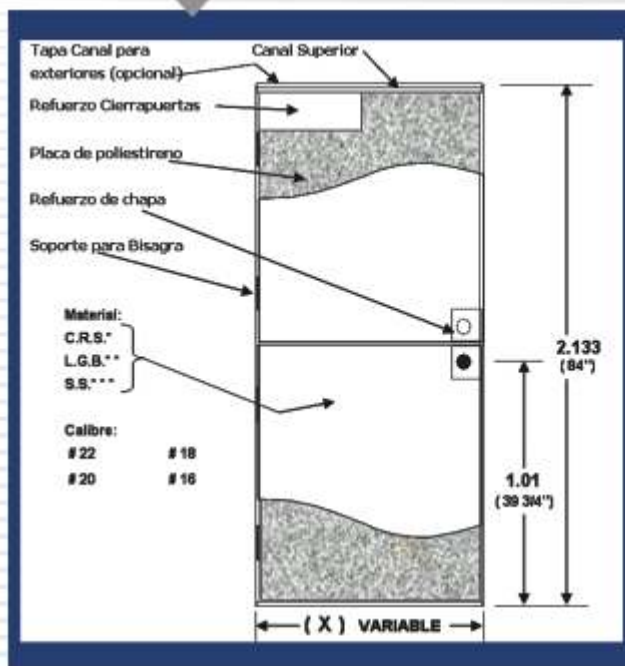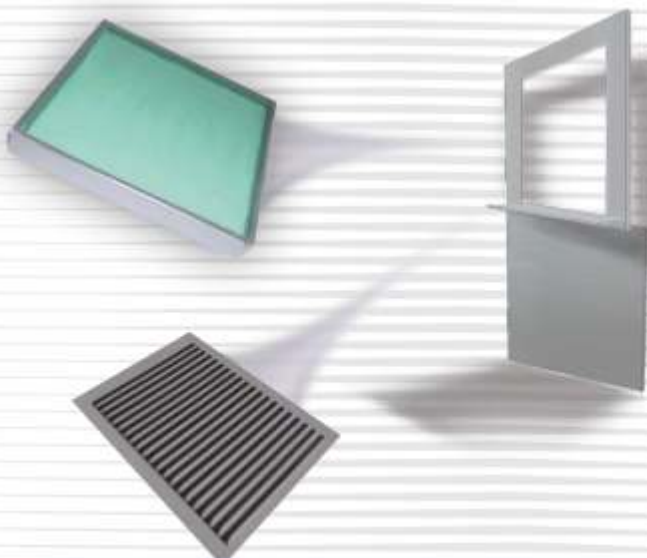

AREA INTERNA



VISTA DESDE AFUERA



ABATIMIENTO ADECUADO A SUS NECESIDADES

MATERIAL:

C.R.S. Lámina Rolada en frío
L.G.B. Lámina Galvanizada
S.S. Lámina de Acero Inoxidable