

PUERTAS STANDARD REFORZADAS


Las Puertas **DOORLOCK Standard Reforzadas** son especialmente diseñadas para accesos de tráfico intenso o uso rudo, ya que con su estructura vertical doble, calibre # 20 tiene la resistencia necesaria para el uso extremo en Escuelas, Hospitales, Fabricas, Cines, Cocinas de Restaurantes y Accesos de trabajo pesado.

La Puerta **Std. Reforzada DOORLOCK**, tienen los mismos componentes que las puertas Standard en cuanto soporte de bisagras, refuerzo cierra puertas, canales, tapas y preparaciones para chapa.

Los refuerzos verticales dobles van colocados cada 15 cms. y llevan entre sí placas de poliestireno expandido de 4.4 cms. (1 3/4").

Estas puertas normalmente se construyen con CRS # 20 (Lámina de Acero rolada en frío) ó LGB # 20 (Lámina Galvanizada Bonderizada) en anchos de 80, 85, 90, 95, 100, 105 y 108.6 cms. por 213.3 cms. de altura. Para ofrecer un servicio oportuno **DOORLOCK** cuenta con existencias en las medidas de 85, 90 y 100 cms.

Para requerimientos especiales, sobre pedido, usted puede escoger en calibre 18 ó 16 en CRS, LGB o Acero INOX (S/S).

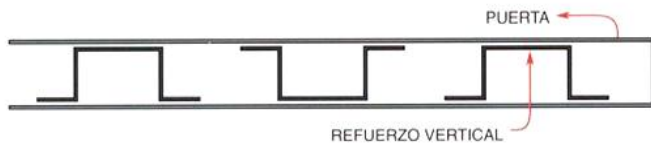

La Puerta Standard Reforzada se puede instalar con cualquier tipo de los marcos **DOORLOCK** (Información págs. 9 y 10).

Ventanas, Ventanillas ó Rejillas Standard **DOORLOCK** son instaladas en planta, sin costo, a las hojas cuando Usted nos lo indique.

